

MALLI FR

SUODATINYKSIKKÖ



Suodatinyksikkö FR on suunniteltu erityisesti yksittäisille työkoneille kuten esim. hiomakoneet ja raepuhalluskaapit.

FR-sarjaan kuuluu FR 3 ja FR 5, joita molempia on saatavana sekä puhaltimen kanssa että ilman puhallinta. Suodatinyksiköt puhdistetaan helposti rotopuhdistuksella, joka soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa suodatinpatruunat voidaan puhdistaa säännöllisesti.

FR yksikköä voidaan käyttää myös korkealipainejärjestelmissä vahvistetulla rakenteella; HV-korkeapainepuhaltimen kanssa esim. hionnassa. Vakiokokoonpanon maksimi alipaine on 4 000 Pa.

Suodatinyksikkö varustetaan vakiona suodatinpatruunalla, joka täyttää suodatinluokan M ja normin EN 60335-2-69. Suodatin saavuttaa vähintään 99,9 %:n erotusasteen.



Suodatinyksikkö on varustettu tiiviillä, pyöriällä seisovalla keräysastialla.



Suodatinpatruunoita on saatavana useita eri laatuja.



Roto-menetelmä puhdistaa suodatinpatruunat tehokkaasti lamellien kosketuksella suodattimen sisäpuolelta.



Puhallin on asennettu puhtaan ilman puolelle.

Suodatinmateriaali valitaan erikseen jokaiseen käyttötarkoitukseen ja käytettävissä on uusimmat ja parhaimmat suodatinmateriaalit.

Vakiona emaloitu sisäkäyttöä varten.

Pinta: pulverimaalattu RAL 5007 ja 7011.

	Suodatin	Kuvaus
Vakio	G101	Kuivalle pölylle
Lisä-maksusta	G111	Kostealle tai tahmealle pölylle
Lisä-maksusta	G113	Staattiselle ja kostealle pölylle
Lisä-maksusta	G114	Staattiselle pölylle




Suodatinpatruunat valitaan poistettavan epäpuhtauden mukaan.

MALLI FR


SUODATINYKSIKKÖ

Suodatinyksikkö FR 3 ja FR 5
ilman puhallinta:

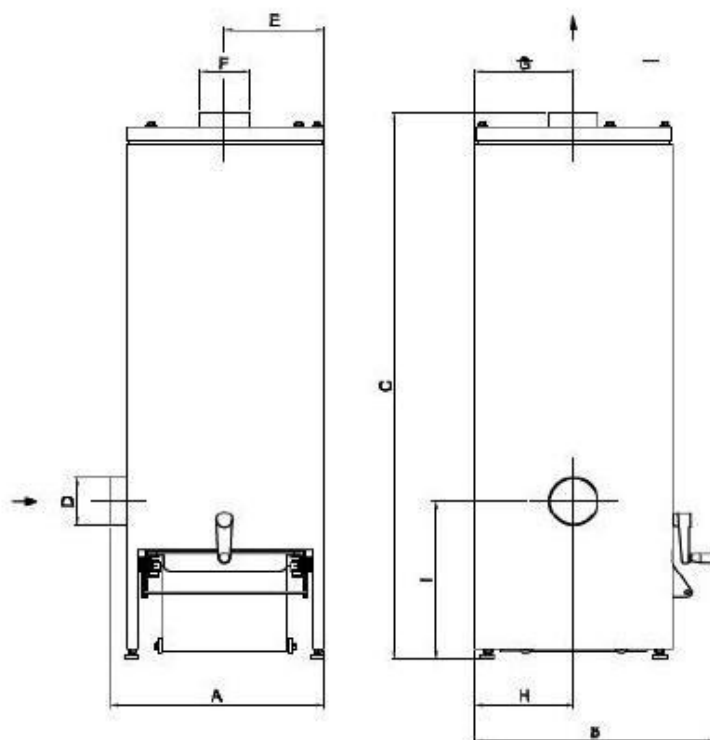

Tyyppi	Tilausnro	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Suod ala	Paine Pa alussa/lopus	Säiliö	kg
FR 3	04 601 000	435	510	1150	Ø100	202	Ø100	202	202	334	3 m ²	300/2000	13 l	30
FR 5	04 603 000	535	510	1120	Ø125	252	Ø125	252	252	398	5 m ²	300/2000	21 l	50

Suodatinyksikkö FR 3 ja FR 5
puhaltimen kanssa

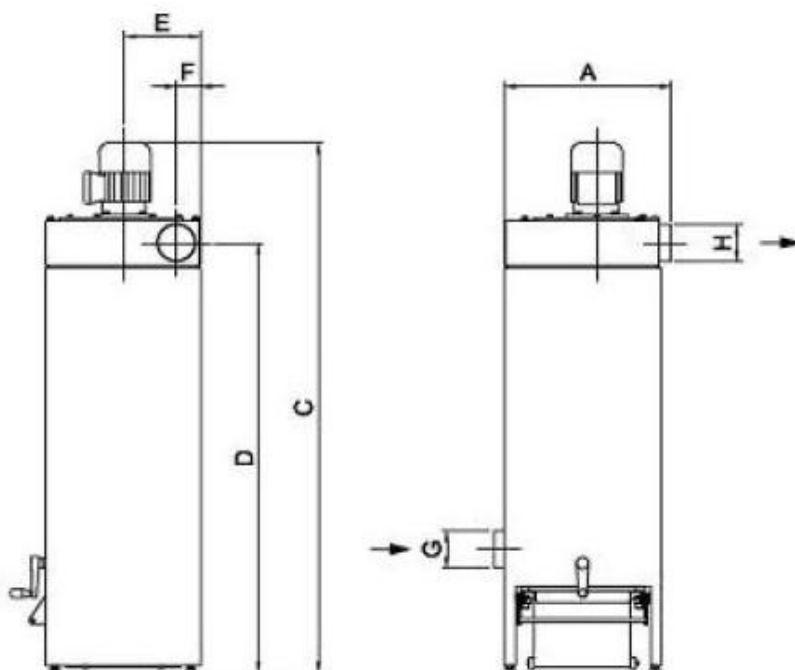

Tyyppi	Tilausnro	Moottori	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Pöly- säiliö	kg
FR3/VT500	04 220 000	0,37 kW	465	510	1420	1146	198	63	Ø100	Ø100	202	13 l	55
FR5/VL750	04 221 000	0,75 kW	565	510	1500	1216	273	71	Ø125	Ø125	252	21 l	85