

MALLI PU IMUPANEELI





Imupaneelia PU käytetään erityisesti kulmahiomakoneella hiottaessa.

Paneelin kautta tapahtuva imu on erityisen sopiva metallipölylle, koska se voidaan asentaa työpisteessä suoraan kipinäsuihkua vasten.

Paneeli on valmistettu teräslevystä ja se voi koostua joko yhdestä tai kahdesta imupinnasta, jotka voivat olla kulmikkain toisiaan vasten.

Pinta: Pulverimaalattu RAL 5007 ja 7011.

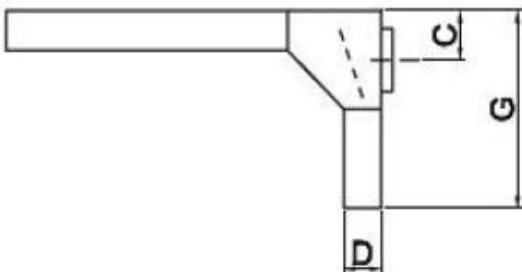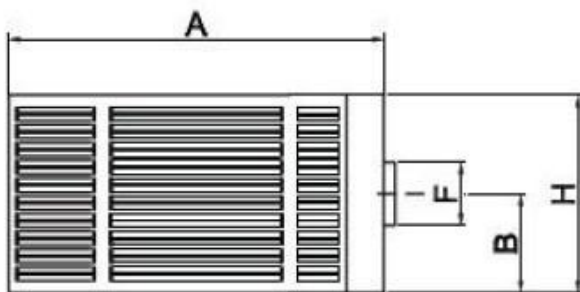

Tilausno	A	B	C	D	F	G	H	Paino kg	Paine- häviö	Ilmamäärä	
										m ³ /h	l/s
02 182 000	1 000	250	140	100	Ø160	500	500	19	900	1 350	375
02 180 000	1 000	250	140	100	Ø160	1 000	500	39	900	1 800	500
02 181 000	2 000	250	140	100	Ø200	1 000	500	54	900	2 700	750