

## MALLI AJ

### AUTOJETSUODATIN



- kaksivaiheinen paineilmapuhdisteinen suodatinyksikkö
- ajastinohjattu suodatusautomaatiikka jälkipuhdistuksella
- painemittari paine-eron näyttämiseen
- paineilmalle puhdistuspainemittari
- sykloonitoiminen esierotin
- pikalukituksella säädettävä pölysäiliö
- suodattimen vaihto tapahtuu yläpuolelta
- sisään- ja ulospuhallusaukot standardimitoituksella
- vakiona toimitetaan pulveriemaloidusta mustasta teräslevystä sisäasennusta varten
- saatavana kuumasinkittynä, emaloidusta teräslevystä ulkoasennusta varten
- väri RAL 5007/7011 (rakenne)

Vakio suodatinpatruuna kuuluu suodatinluokkaan M (normi no. EN 60335-2-69), jolloin suodatusaste on vähintään 99,9 %.

Huom! Suodatinyksikkö on mahdollista varustaa tilavam-  
malla (eli korkeammalla) pölysäiliöllä, tällöin myös koko  
yksikön korkeus lisääntyy 325 mm:llä.



Paineilmasäiliö ja automatiikka. Puhdistuksen aika säädettävissä.



Pikalukituksella varustettu pölysäiliö. Soveltuu myös muovisäkillä.




Saatavana sivukanavapuhallin ja korkeapainepuhallin.



Vakiona suodatinpatruuna G102 (6 m<sup>2</sup>/suodatin) yksikön sisällä.


# MALLI AJ

## AUTOJETSUODATIN

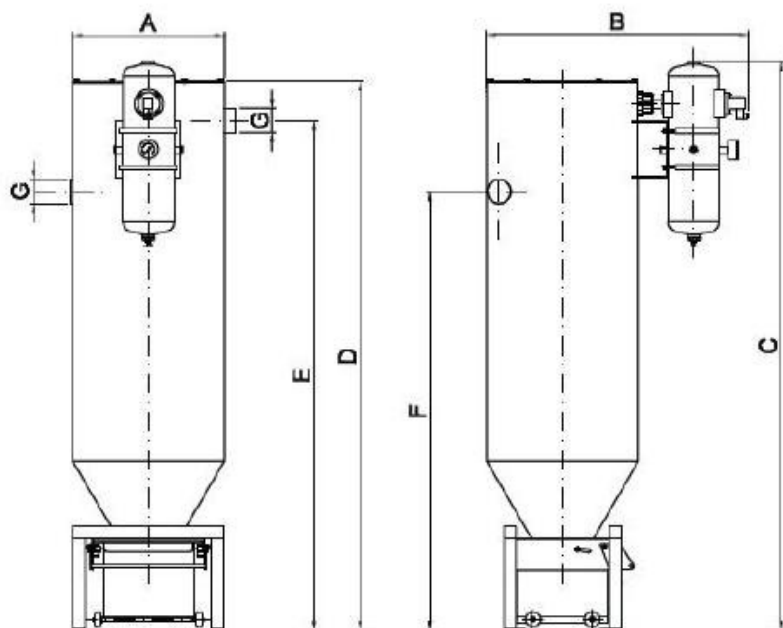

Max alipaine: 30 000 Pa  
Paineilman tarve: 3,5 l/min  
Painehäviö alussa: 500 Pa  
- II - lopussa: 2 500 Pa

| Tyyppi | Tilausnro  | A    | B     | C     | D     | E     | F     | G    | Suodatin-<br>ala m <sup>2</sup> | Vakio-<br>säiliö | Korkea<br>säiliö |
|--------|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------|------------------|------------------|
| AJ 6   | 04 520 000 | Ø500 | 865   | 1 880 | 1 820 | 1 685 | 1 450 | Ø80  | 6 m <sup>2</sup>                | 17 l             | 34 l             |
| AJ 12  | 04 521 000 | Ø750 | 1 170 | 2 155 | 2 095 | 1 960 | 1 725 | Ø125 | 12 m <sup>2</sup>               | 38 l             | 76 l             |
| AJ 18  | 04 523 000 | Ø750 | 1 170 | 2 155 | 2 095 | 1 960 | 1 725 | Ø160 | 18 m <sup>2</sup>               | 38 l             | 76 l             |

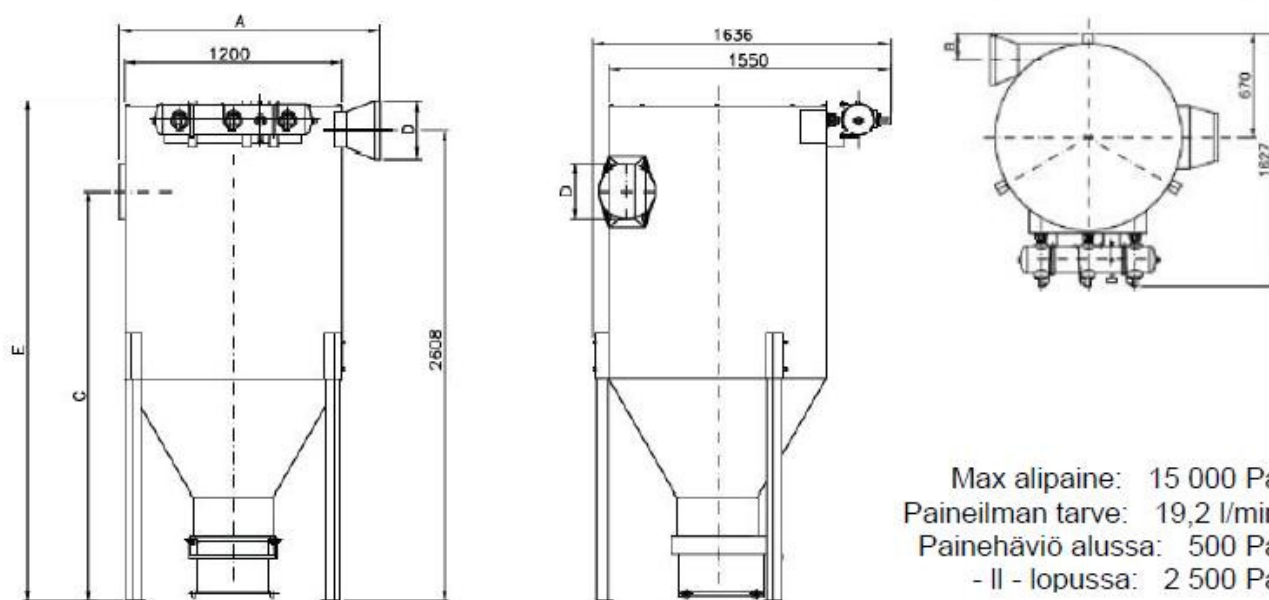

Max alipaine: 15 000 Pa  
Paineilman tarve: 19,2 l/min  
Painehäviö alussa: 500 Pa  
- II - lopussa: 2 500 Pa

| Tyyppi | Tilausnro  | A     | B   | C     | D    | E     | Suodatin-<br>ala m <sup>2</sup> | Vakio-<br>säiliö | Korkea<br>säiliö |
|--------|------------|-------|-----|-------|------|-------|---------------------------------|------------------|------------------|
| AJ 24  | 04 518 000 | 1 240 | 170 | 2 125 | Ø200 | 2 525 | 24                              | 38               | 76               |
| AJ 30  | 04 519 000 | 1 240 | 170 | 2 125 | Ø200 | 2 525 | 30                              | 38               | 76               |
| AJ 42  | 04 522 000 | 1 240 | 195 | 2 350 | Ø250 | 2 777 | 42                              | 38               | 76               |
| AJ 60  | 04 524 000 | 1 436 | 170 | 2 270 | Ø315 | 2 777 | 58,8                            | 38               | 76               |