

Pakokaasunpoistoon kevenninkela- ja ulokeratkaisut




Kevenninkelaratkaisu ASA ilman uloketta muodostuu letkusta, kevenninkelasta ja ripustusvyöstä. Asennetaan kattoon tai muuten korkealle. Lisävarusteena seinäkannake ASA V.

ASA-kevenninkelaratkaisua, jossa uloke on vaakasuorassa, voidaan käyttää useaan työpisteeseen ja varren keskellä olevan kaksoisnivelen avulla katetaan koko työskentelyalue. Uloke asennetaan seinälle tai pilariin. Ulokkeen vakio pituudet ovat 4 ja 5 m, jolloin työskentelysäde on noin 6 ja 9 m.

Lisävarusteena on saatavana erilaisia suulakkeita.


ASA:n letkukoot ovat Ø100, 125, ja 150 mm ja vakio pituus 5 m. Letkun pituutta voi lisätä 2,5 m välein. Kevenninkelan liinan pituus on 4,2 m. Pitempiä liinoja on saatavissa tarvittaessa. Kevenninkela on varustettu lukituksella, joka toimii kuten rullaverho. Letku vedetään alas toivottuun kohtaan, jossa se pysyy. Nykäisyllä letku palautuu takaisin ylös.

Pakokaasun poisto voidaan liittää erilliseen puhaltimeen tai yhteiseen poistojärjestelmään.

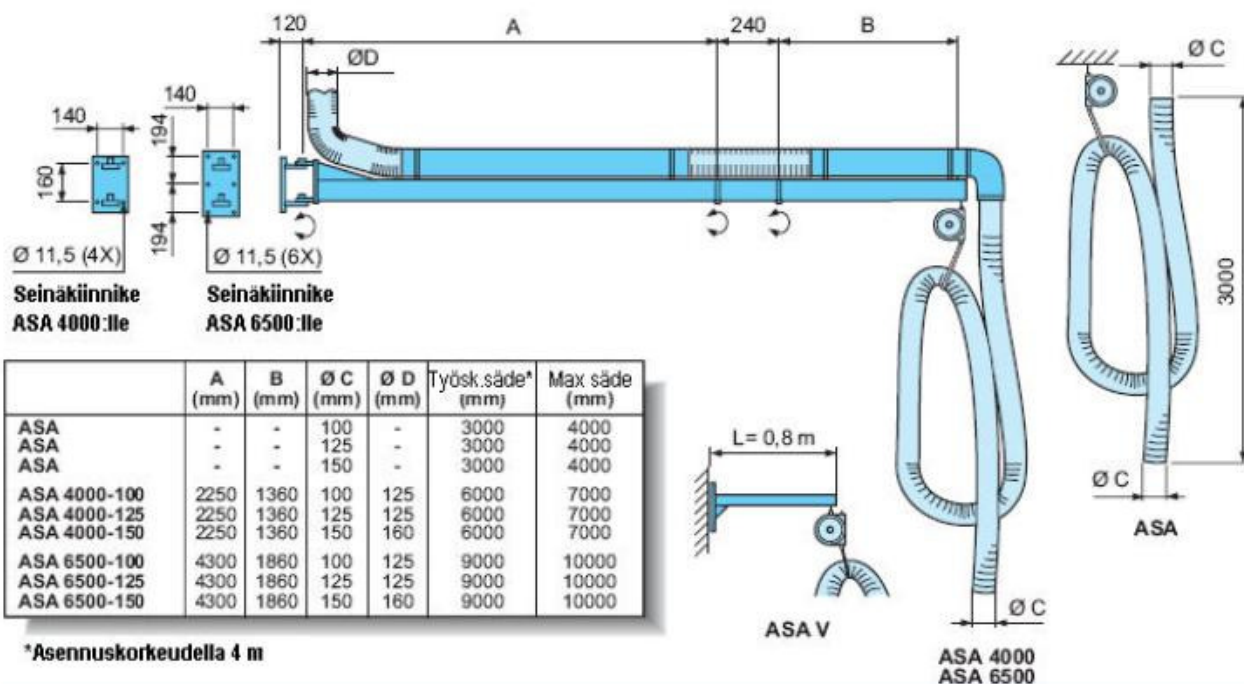

Paineenkorotus

(letku 5 m kokonaan ulosvedetty)

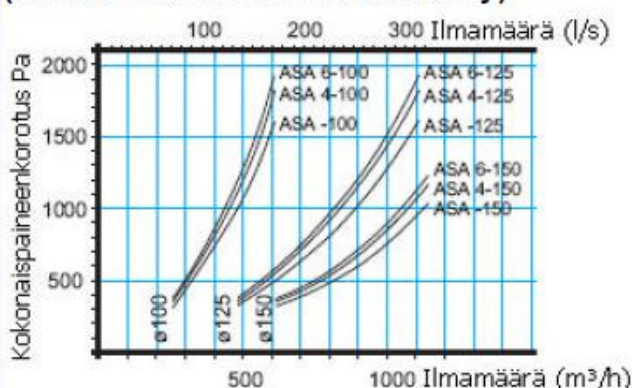

Pakokaasun määrä

Ajoneuvon moottorilavuus	1000 rpm 120°C	3000 rpm 180°C	6000 rpm 210°C
Auto 2,0 l	100 m³/h	300 m³/h	600 m³/h
Auto 3,0 l	150 m³/h	450 m³/h	900 m³/h
Auto 4,0 l	200 m³/h	600 m³/h	1100 m³/h
Ajoneuvon moottorilavuus	500 rpm 120°C	1250 rpm 180°C	2500 rpm 210°C
Kuorma-auto 8,0 l	170 m³/h	440 m³/h	880 m³/h
Kuorma-auto 15,0 l	330 m³/h	825 m³/h	1650 m³/h
Kuorma-auto 20,0 l	440 m³/h	1100 m³/h	2200 m³/h

Normaalisti määritellään laitteet tyhjäkäyntiä varten, ilmamäärä tulee kuitenkin valita hieman korkeammaksi kuin annettu pakokaasumäärä. Laitteen kokonaisuudessaan tulee ylittää hieman minimivaatimukset.

Letku

Lämmönkestävä, kumitettua EPDM/polyesterikudosta, EPDM-spiraali, yliajonkestävä.

Kevenninkela

Spiraalijousi lukituksella, maalattu peltikuori.

Toimitus täydellisenä sisältäen kiinnikkeet ja 5 m letkua ripustettuna kevenninkelaan. Asennus on helppoa. Seinäkannake (ASA V) lisävarusteena. Suulakkeet on eritelty erillisessä esitteessä.

Letku

Ominaisuudet vaikeasti syttyvä, soveltuu ajoneuvopakokaasuille
Lämpötila-alue -30°C - +170°C
Kevenninkela liinan pituus 4,2 m, kestää 5-10 kg

Muuta

Peltiosien pintakäsittely pulverimaalattu
Paino ASA n. 8 kg
ASA 4000 n. 45 kg
ASA 6500 n. 90 kg