



Soikea kumisuulake AGO & AGOS

Ovaali suulake, jonka voi helposti liittää sekä yksit-
täis- että kaksoispako-
putkiin kokoon 70x150
mm asti.

Kiinnitys pihdillä,
klemma-rilla tai
kumihenkseleillä.

Co-mittayhde Ø22 mm.

- AGO ilman sulkupeltiä
- AGOS sulkupellin kanssa

Lämpötila-alue: -30°C - +150°C

Paino: n. 1 kg

Tuotenro	A1 Ømm	A2 ovaali	B mm
AGO/AGOS -075	70	150x85	75
AGO/AGOS -100	70	150x85	100
AGO/AGOS -125	70	150x85	125



Pihtisuulake AT & ATS

Pyöreä suuaukko. Pulveri-
maalatusta teräksestä. Kuminen
iskusuoja. Co-mittayhteellä.

- AT ilman sulkupeltiä
- ATS sulkupellin kanssa

Lämpötila-alue: -30°C - +200°C

Paino: 1,75 - 2,25 kg

Tuotenro	A mm	B mm
AT/ATS 125-100	125	100
AT/ATS 125-125	125	125
AT/ATS 160-100	160	100
AT/ATS 160-125	160	125
AT/ATS 160-150	160	150
AT/ATS 160-160	160	160



Suulake AK & AKS


Pulverimaalatusta teräksestä. Kuminen
iskusuoja. Co-mittayhteellä ja
kumihenkseleillä.

- AK ilman sulkupeltiä
- AKS sulkupellin kanssa

Lämpötila-alue: -30°C - +200°C

Paino: n. 1,5 kg

Tuotenro	A mm	B mm
AK/AKS -075	75	75
AK/AKS -100	100	100
AK/AKS -125	125	125
AK/AKS -150	150	150

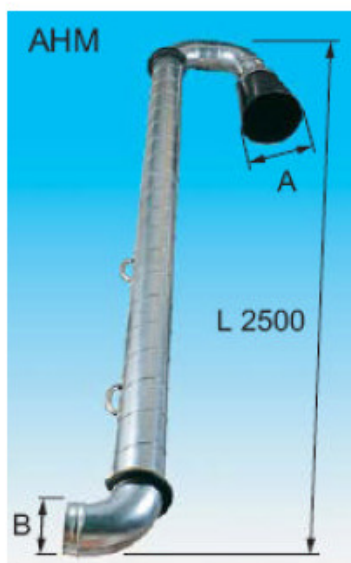

Suulake pystypakoputkelle AHM


Valmistettu sinkitystä teräksestä.

Toimitetaan täydellisenä nostokahvoilla ja
iskusuojoilla. Kumikartio.

Lämpötila-alue: -30°C - +150°C

Paino: n. 8 kg

Tuotenro	A mm	B mm
AHM -100	250	100
AHM -125	250	125
AHM -160	250	160



Pneumaattinen kumitarra APM

Sopii ASA-letkukeloihin ja pako-kaasunivelvarsiin. Liitetään pako-putkeen paineilman avulla. Suulake toimitetaan täydellisenä putki-yhteen, 1 m:n letkun, pikaventtiilin ja painesäätimen kanssa.

Lämpötila-alue: -30°C - +150°C

Paino: n. 3 kg

Kumitarraimen paine max 0,8 bar.

Tuotenumero	A mm	B mm
APM -100	100	75 tai 100
APM -125	125	100 tai 125
APM -160	160	125 tai 150
APM -200	200	125 tai 150



Pneumaattinen kumitarra APMM

Suulake toimitetaan 12 mm suoralla liitännällä.

Lämpötila-alue: -30°C - +150°C

Paino: n. 1,5 kg

Kumitarraimen paine on max 0,8 bar.

Tuotenumero	A mm
APMM -100	100
APMM -125	125
APMM -160	160
APMM -200	200



Y-haara AGK

Kaksoispakoputkille. Haaraputki on valmistettu sinkitystä teräksestä.

Letku AG on vaikeasti syttyvä, yliajon kestävä, soveltuu ajoneuvopakokaasuille. Toimitetaan täydellisenä letkuklemmareiden kanssa.

Letkua 1 m / haara.

Tuotenumero	A mm
AGK -075	75
AGK -100	100
AGK -125	125

Turvakytkin SB

Valmistettu alumiinista ja muovista. Toimitetaan täydellisenä koiras- ja naaraspuolisilla osilla.

Lämpötila-alue: -30°C - +200°C

Paino: n. 1 kg

Tuotenumero	A mm
SB -075	75
SB -100	100
SB -125	125
SB -150	150



Letku AG

Vaikeasti syttyvä, yliajon kestävä jatkoletku pakokaasun poistoon.

Kuumuutta kestävä, kumitettu EPDM-polyesteri-kudosta. EPDM-spiraali. Letkut voi yhdistää toisiinsa kiertämällä.

Lämpötila-alue: -40°C - +170 °C

Tuotenumero	Letku Ø mm	Letkun pituus m
AG -075	75	5 ja 10
AG -100	100	5 ja 10
AG -125	125	5 ja 10
AG -150	150	5 ja 10

Valikoimassa letkulaatuja, jotka kestävät jopa +1200°C.