

MALLI UP MAALAUSSEINÄ




Kohdepoistoseinä on varustettu andrea-suodattimilla. Tällöin ilma jakautuu koko seinän pinnalle.

Kohdepoistoseinää käytetään maalauksessa haihtuvien höyryjen ja pölyjen poistoon sekä suodatukseen.

Voidaan toimittaa myös varustettuna Paintstop-suodattimella.

Imulaippa voidaan asentaa tarpeiden mukaisesti. Myös erikoismitat ovat mahdollisia.

Tyyppi	Tilausno	Leveys	Syvyys	Korkeus	Imulaippa	Ilmämäärä m ³ /h	Painehäviö Pa alussa/lopussa
UP 1000/1000	02 405 000	1 000	300	1 000	Ø 200	1 800	350/800
UP 1500/1000	02 410 000	1 500	300	1 000	Ø 250	2 700	350/800
UP 2000/1000	02 415 000	2 000	300	1 000	Ø 250	3 600	350/800
UP 1500/2000	02 450 000	1 500	500	2 000	Ø 315	5 400	350/800
UP 2000/2000	02 455 000	2 000	500	2 000	Ø 400	7 200	350/800
UP 3000/1000	02 465 000	3 000	500	1 000	Ø 315	5 400	350/800
UP 3000/2000	02 460 000	3 000	600	2 000	Ø 500	10 800	350/800

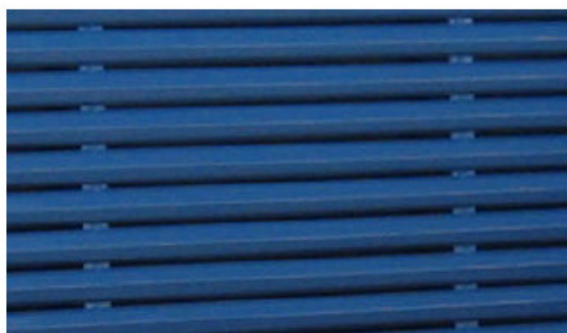

Kohdepoistoseinä voidaan varustaa teräslamellein kulmahiontaa varten.