


MALLI CY
500/1000/1500/2000/3000/4000/8000/12000
SYKLOONI



- soveltuu esisuodattimeksi
- valmistettu pulveriemaloidusta, mustasta teräslevystä
- metallinen pikalukituksella varustettu pölysäiliö
- erotus tapahtuu ainoastaan nopeutta vähentämällä

Lisämaksusta on saatavana:

- galvanoitu malli
- korkeampi pölysäiliö
 - 34 litraa (CY 500-1500)
 - 76 litraa (CY 2000-12000)
- sulkusyötinmalli

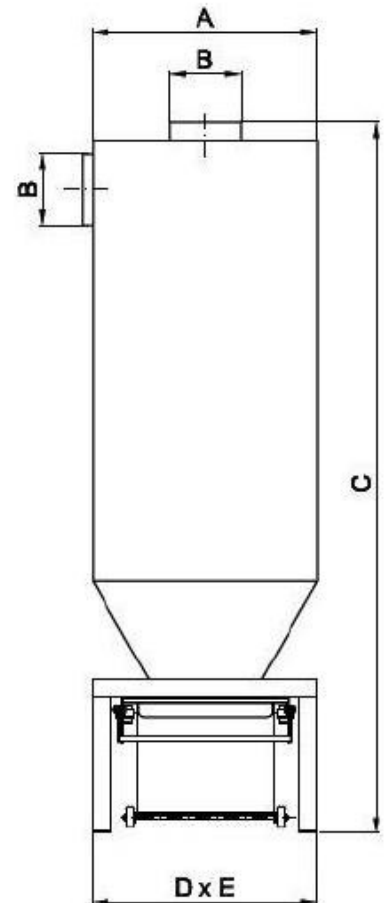


Tyyppi	Til.nro	A	B	C	DxE	Vakio säiliö	Tilavampi säiliö *	Toiminta-alue		Paine-häviö
CY 500	04 330 000	Ø300	Ø100	1 420	500x390	17 l	34 l	550	150	1 100 Pa
CY 1000	04 331 000	Ø375	Ø125	1 480	500x390	17 l	34 l	800	220	1 100 Pa
CY 1500	04 332 000	Ø500	Ø160	1 600	500x390	17 l	34 l	1 400	390	1 100 Pa
CY 2000	04 333 000	Ø600	Ø200	1 710	600x490	38 l	76 l	2 100	580	1 100 Pa
CY 3000	04 334 000	Ø750	Ø250	1 875	600x490	38 l	76 l	3 500	970	1 100 Pa
CY 4000	04 335 000	Ø950	Ø315	2 010	600x490	38 l	76 l	5 100	1 420	1 100 Pa

*Tilavampi säiliö lisää yksikön kokonaiskorkeutta 325 mm:llä.

MALLI CY
500/1000/1500/2000/3000/4000/8000/12000
SYKLOONI

CY 8000-12000

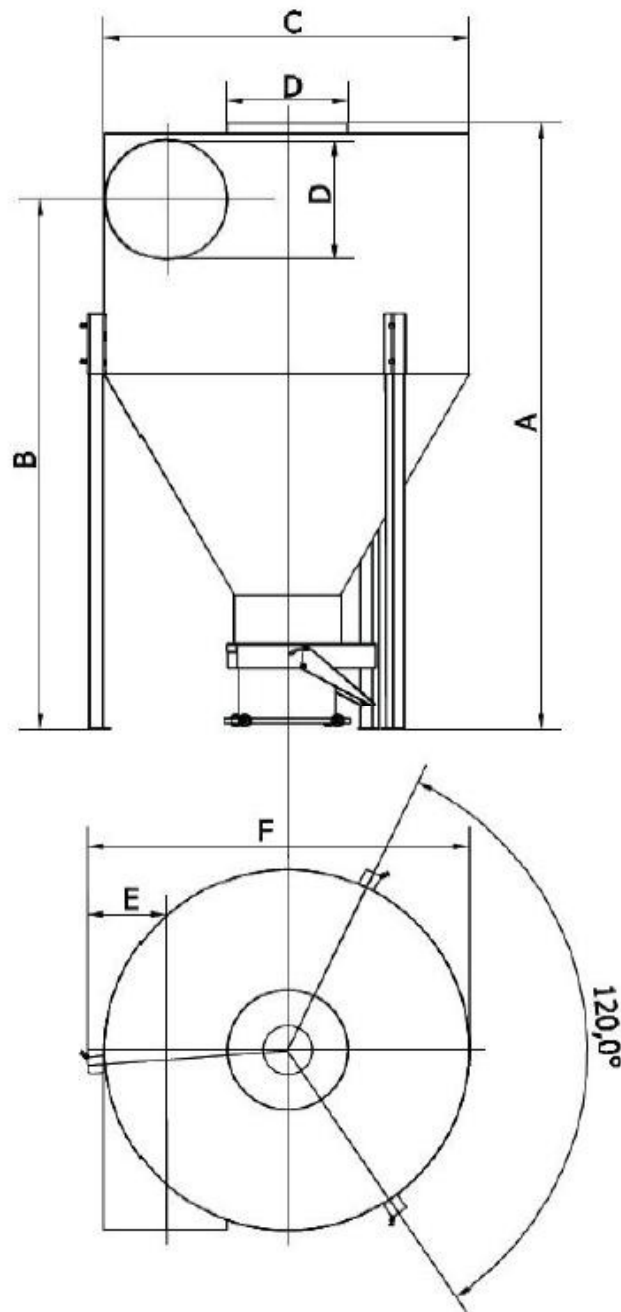

Tyyppi	Til.nro	A	B	C	D	E	F	Vakio säiliö	Tilavampi säiliö *	Toiminta-alue		Paine- häviö
										m³/h	l/s	
CY 8000	04 339 000	2 265	1 998	Ø1200	Ø400	272	1 270	38 l	76 l	8 000	2 220	1 100 Pa
CY 12000	04 339 250	2 525	2 208	Ø1500	Ø500	320	1 566	38 l	76 l	12 000	3 330	1 100 Pa

*Tilavampi säiliö lisää yksikön kokonaiskorkeutta 325 mm:llä.