



TARRAIMET

ABT PALKKITARRAIMET

- tarraimen avulla voidaan ripustaa esim. talja tms. I – tai T-palkkiin
- tarrainta voidaan käyttää myös nostoon
- pintakäsittelynä maalaus
- varmuuskerroin 4 : 1
- CE-merkittyjä
- **ei saa lämpökäsitellä**

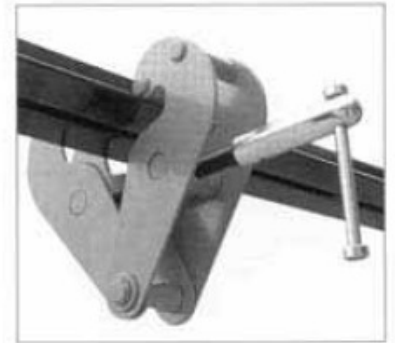


Työkuorma kg	A mm	B mm	C mm	E mm	Paino kg	Tuotekoodi
1000	75-230	180-375	85	220	4	TARPAL10
2000	75-230	180-375	93	220	5	TARPAL20
3000	80-320	220-498	120	271	9,5	TARPAL30
5000	70-355	240-520	111	258	11	TARPAL50
10000	80-350	250-520	120	280	16	TARPAL100

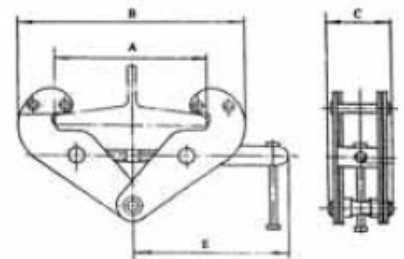

ABT KAIVONRENGASTARRAIMET

- tarraimet betonikaivonrenkaille
- 2- tai 3-haaraisina
- kaksi mallia , vakiomallit (I ja P) kaivonrenkaille ilman kumitiivistettä , malli (K) kumitiivisteellä varustetuille kaivonrenkaille (korkealeukainen malli)
- pintakäsittelynä maalaus
- ketjuhaarojen pituus 1,5 m
- varmuuskerroin 4 : 1
- CE-merkittyjä
- **ei saa lämpökäsitellä**

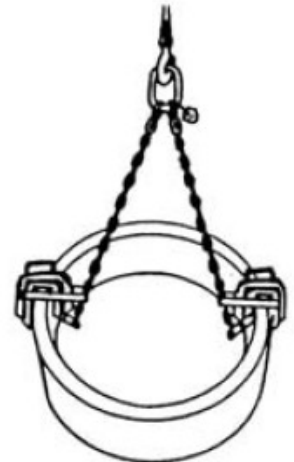

Työkuorma kg	Tartuntaväli mm	Haaraluku	Sopivuus	Paino n. kg	Tuotekoodi
2000	60-120	2-haarainen	norm.rengas	25	KRT2P
2000	80-170	2-haarainen	norm.rengas	35	KRT2I
2000	60-120	2-haarainen	kumitiiv.rengas	35	KRT2K
3000	60-120	3-haarainen	norm.rengas	37	KRT3P
3000	80-170	3-haarainen	norm.rengas	46	KRT3I
3000	60-120	3-haarainen	kumitiiv.rengas	45	KRT3K

Tilauksesta myös muilla mitoilla.